



Cup Dispenser

Model - PR-922

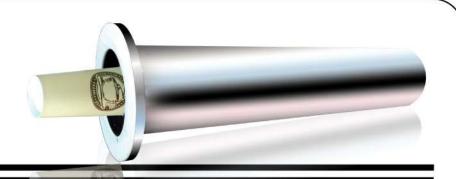

PR-922: Accomodates smaller cup sizes ranging from 9 oz. to 22 oz.



Model: PR-922


Cup Sizes: 9 oz. - 22 oz.

Ring Diameters (D1): 160 mm.

Max Rim Diameters (D2): 100 mm.

Body Diameter (D3): 124 mm.

Length (L): 560 mm.




SET OF CUP DISPENSER


Cup Dispenser


Tapping Screw ST6.3 x 19

Holder Plate


CUP DISPENSER INSTALLATION



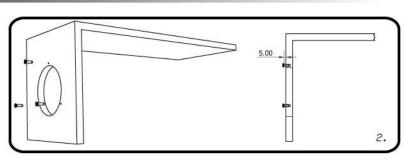




- 1. Mount the Installation sheet to the counter wall. 2. Cut the counter wall and driven the tapping screw following the installation sheet. Remain the distance between the head of tapping screw and the counter wall about 5 mm. in order to hold the head of cup dispenser.
 - 3. Bend the hold plate to perpendicular with the distance you desire. Mount one side with tappingscrew beneath the counter floor and another side to the back of cup dispenser.



4. Push the cup dispenser to the counter hole. Useend screw to hold the tube.

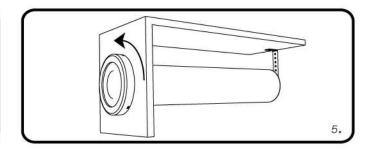


5. Aim the key hole of front plate to the tapping screw head. Rotate cup dispenser counter clockwise to lock.





Model - PR-922 อุปกรณ์จ่ายแก้วน้ำสำหรับแก้วขนาดเล็กตั้งแต่ 9 oz. ถึง 24 oz.



รุ่น : PR-922

ขนาดแก้ว : 9 oz. - 24 oz.

ขนาดด้านหน้า (D1) : 150 mm.


ขนาดขอบแก[้]วสูงสุด (D2) : 100 mm.

ขนาดกระบอก (D3): 114 mm.


ความยาว (L) : 560 mm.




CUP DISPENSER INSTALLATION




ทาบแผ่นแบบการติดตั้งเข้ากับผนังของเคาท์เตอร์

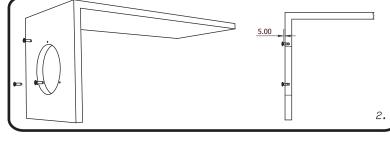


2. เจาะเคาท์เตอร์เป็นวงกลมตามแบบ และไขสกรูเกลียวปล่อยตามตำแหน่ง โดยให้หัวของสกรูห่างจากผนัง 5 มม. สำหรับใช้ยึดกับหัวของเครื่องจ่ายแก้ว

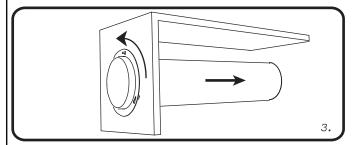

3. เล็งรูยึดของหัวที่จ่ายแก้วที่อยู่ด้านหลังให้ตรงกับหัวสกรูบนผนังเคาท์เตอร์ ให้ตรง แล้วทาบให้สนิท จากนั้นหมุนที่จ่ายแก้วทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ ล็อก



4. นำยางมาสวมเข้ากับหัวที่จ่ายแก้วให้แน่น



5. นำหน้ากากพลาสติกมาสวมทับยางอีกครั้งให้แน่น




Cup Dispenser

Model - PR-932



Model - PR-932 อุปกรณ์จ่ายแก้วน้ำสำหรับแก้วขนาดเล็กตั้งแต่ 9 oz. ถึง 32 oz.



รุ่น : PR-932


ขนาดแก้ว: 9 oz. - 32 oz.


ขนาดด้านหน้า (D1) : 180 mm.

ขนาดขอบแก้วสูงสุด (D2) : 120 mm.


ขนาดกระบอก (D3) : 125 mm.

ความยาว (L) : 560 mm.







1. ทาบแผ่นแบบการติดตั้งเข้ากับผนังของเคาท์เตอร์

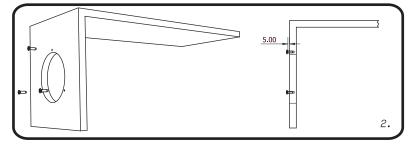


2. เจาะเคาท์เตอร์เป็นวงกลมตามแบบ และไขสกรูเกลียวปล่อยตามตำแหน่ง โดยให้หัวของสกรูห่างจากผนัง 5 มม. สำหรับใช้ยึดกับหัวของเครื่องจ่ายแก้ว

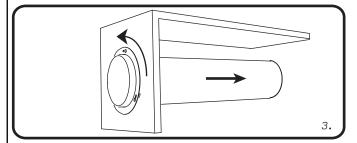

3. เล็งรูยึดของหัวที่จ่ายแก้วที่อยู่ด้านหลังให้ตรงกับหัวสกรูบนผนังเคาท์เตอร์ ให้ตรง แล้วทาบให้สนิท จากนั้นหมุนที่จ่ายแก้วทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ ล็อก



4. นำยางมาสวมเข้ากับหัวที่จ่ายแก้วให้แน่น

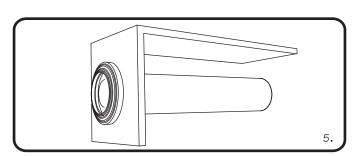

5. นำหน้ากากพลาสติกมาสวมทับยางอีกครั้งให้แน่น